


440CL00001



Betonqualität
quality of concrete
min. C20/25
normal bewehrt
normal armoured


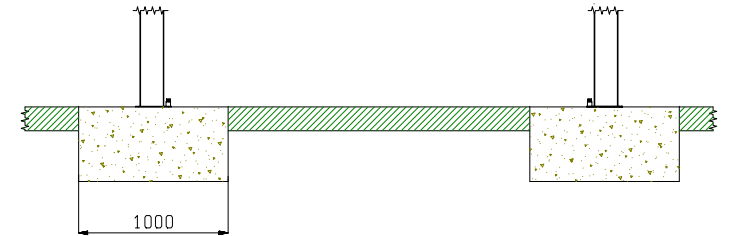


F. max
19286N
statisch

4856

F. max
19286N
statisch

3586




Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE, 400V, 50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge
Kabellänge: ca. 2m, 5x 2,5mm²
Druckluft für optionalen Achsheber: lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Prepared by customer at the operating column:
power supply: 3PH,N+PE, 400V, 50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag
cable diameter: 5x 2,5mm²
cable length: approx. 2m
air pressure for optional Jack: inner diameter 6mm, 6-10bar

3260

2020


Einführrichtung
Drive in Direction
←




Bediensäule
operating column

F. max
19286N
statisch

F. max
19286N
statisch



Detail "X"



Plan gültig auch für Version
mit Radfreiheber und Achsmesst
Plan valid for wheel free lift
and wheel alignment set

Alle Maße in Millimeter
all dimensions in millimeter

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
subject to alterations!

Eigengewicht
own weight
ca. 950kg
dynamic Factor: 1.151

Blockfundamentplan		Russbaum · ATT
4.40 S / HYMAX II 4000 S		
17.07.15 // M.G	7783-NB	www.russbaum-group.de