

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

AUTOMATIC DISTANCE + DIAMETER MEASUREMENT

Acquisizione automatica della distanza e del diametro.
Automatic storage of distance and diameter.
Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser.
Enregistrement automatique de la distance et du diamètre.
Medición automática de la distancia y del diámetro.



Acquisizione automatica della larghezza mediante
abbassamento della protezione ruota (Solo per modelli S).
Automatic width acquisition by lowering the wheel guard
(Only for S models).

Automatische Breiterefassung durch Absenken des
Radschutzbogens (Nur für S-Modelle).
Acquisition automatique de la largeur par abaissement de
la protection de la roue (Uniquement pour les modèles S).
Adquisición automática de la anchura bajando la
protección de las ruedas (Sólo para los modelos S).

RUN OUT MEASUREMENT



Misurazione eccentricità cerchio con il calibro distanza.
Rim run-out measurement with internal data gauge.
Felgenunrunheitsvermessung mit Abstandtaster.
Mesure d'excentricité jante par la pige.
Medición alabeo llanta desde el calibre.

EQUILIBRATRICI ELETTRONICHE COMPUTERIZZATE
ELECTRONIC WHEEL BALANCERS WITH MICROPROCESSOR

ELEKTRONISCHE MIKROPROZESSOR-GESTEUERTE
RADAUSWUCHTMASCHINEN

EQUILIBREUSES ELECTRONIQUES A MICROPROCESSEUR
EQUILBRADORAS ELECTRÓNICAS CON MICROPROCESADOR



GP3.150WS

G3.
150
150S
150WS
GP3.
150S
150WS



Doppia luce a LED e lama laser (con
linea laser a ore 6 per pesi adesivi)
per un montaggio agevole e corretto
del peso nella posizione corretta.

Double led light and laser blade
(with a laser line at 6 o'clock for
adhesive weights) to properly and
easily fit weight in the right position.

Doppelte LED-Leuchte und
Laserklinge (mit Laserlinie
auf 6 Uhr für Klebegewichte)
zur ordnungsgemäßen und
problemlosen Gewichtsanbringung
an der richtigen Position.

Double lumière LED et rayon laser
(avec ligne laser à 6 heures pour les
poids adhésifs), afin de positionner
correctement et facilement le
balourd dans la position correcte.

Doble luz LED y raya láser (con
una línea láser a las 6 para pesos
adhesivos) para ajustar el peso
de forma fácil y apropiada en la
posición correcta.


ALUS
ALUS1
ALUS2
STAT
STAT1
STAT2
DYNAMIC

QUICK PROGRAM SELECTION

Selezione rapida con il calibro
distanza.
Quick selection with internal data
gauge.
Schnelle Auswahl mit Abstandtaster.
Selection rapide par la pige.
Selección rápida desde el calibre.

DOUBLE WHEEL STOP

Arresto automatico della ruota sia in posizione
di squilibrio interno che esterno.
Wheel stops automatically in both outside and
inside unbalance position.
Automatischer Radstop in der inneren und
äußeren Unwuchtposition.
Arrêt automatique de la roue dans les deux
positions de balourd, extérieur et aussi intérieur.
Con el lanzamiento la rueda se para
automáticamente en las dos posiciones de
desequilibrio, externo así como interno.

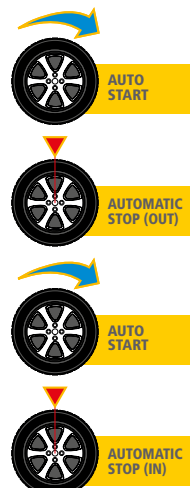

ECO-WEIGHT

Moderno sistema di azzeramento dello squilibrio per ridurre il consumo di pesi.
Modern balancing system to minimize wheel weights consumption.
Ein modernes System für die Gewichteminimierung.
Moderne système pour zérotagage du balourd pour réduire l'usure des poids.
Sistema moderno para poner a cero el desequilibrio y reducir el consumo de los plomos.



OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO PER RENDERE TUTTO PRATICO E AGEVOLE
OPTIMIZATION OF THE SPACE TO MAKE EVERYTHING HANDY AND EASY
RAUMOPTIMIERUNG UM ALLES PRAKTISCH UND EINFACH ZU MACHEN
OPTIMISATION DE L'ESPACE POUR QUE TOUT SOIT PRATIQUE ET FACILE
OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO PARA QUE TODO SEA MANEJABLE Y SENCILLO

Eccellenza prodotto Made in Italy
 Top product - Made in Italy
 Italienisches Spitzenprodukt
 L'excellence du produit "Fabriqué en Italie"
 Excelencia del producto "Hecho en Italia"



Monitor da 22" con tastiera a membrana.
 22" monitor with foil keyboard.
 22" Monitor mit Folientastatur.
 Moniteur 22" avec clavier sensitif.
 Monitor de 22" con teclado de membrana.

Che sia di serie od opzionale, ogni accessorio ha il suo posto.

Whether they are standard or optional, every accessory has its own place.

Ob serienmäßig od Sonderausstattung, jedes Zubehörteil hat seinen eigenen Platz.

Qu'il soit standard ou en option, chaque accessoire a sa place désignée.

Independientemente de si son de serie u opcionales, todos los accesorios tienen su posición.

Grande contenitore per pesi a molletta e adesivi.

Large housing for clip-on and tape weights.

Große Ablagefächer für Schlag und Klebegewichte.

Grand logement pour poids à pincos ou adhésifs.

Carcasa grande para contrapesas clip y adhesivas.

Tasca anteriore per riporre gli attrezzi di lavoro.

Front pocket to store working tools.

Vordertasche für Arbeitswerkzeuge.


Poche avant pour ranger les outils de travail.

Bolsillo frontal para almacenar herramientas de trabajo.



G3.150WS

Ghiera rapida professionale.
 Professional Quick Nut.
 Professionelle Schnellspannmutter.
 Frette de serrage rapide professionnelle.
 Garra rápida de cierre profesional.

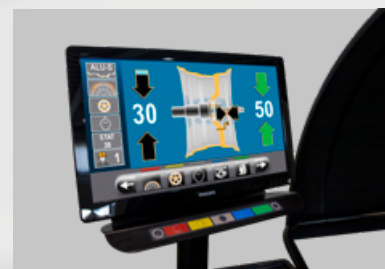

Grafiche con icone autoesplicative per agevolare l'uso dell'equilibratrice.

Graphics with self-explaining icons to make easier the use of the wheel balancer.

Grafiken mit selbsterklärenden Symbolen für eine leichtere Bedienung der Auswuchtmaschine.

Graphiques comportant des icônes claires pour faciliter l'utilisation de l'équilibreuse de roue.

Gráfico con iconos autoexplicativos para facilitar el uso del equilibrador de ruedas.

✓ STANDARD € OPTIONS ○ NOT AVAILABLE

	G3.150	G3.150S	GP3.150S	G3.150WS	GP3.150WS
GAR111 PASSENGER CAR CONE SET (Ø 44 - 112mm)	✓	✓	✓	✓	✓
GAR345 QUICK NUT	✓	✓	○	✓	○
GAR351 LOCKING HUB	○	○	✓	○	✓
GAR112 CENTERING CONE	€	€	€	€	€
GAR306 WHEEL WIDTH GAUGE	€	✓	✓	○	○
GAR311 LASER POINTER + LED LIGHT	€	✓	✓	✓	✓
GAR315 RUN-OUT SONAR	○	€	€	○	○
GAR377 RUN-OUT SONAR	€	○	○	€	€
GAR322 WHEEL WIDTH SONAR	€	○	○	✓	✓
GAR324 - GAR325 WHEEL LIFT	€	€	€	€	€
VARIPEQU Teq-Link connectivity	€	€	€	€	€

OPTIONAL



TEq-Link
 connected workshop

Possibilità di verificare le funzioni vitali della macchina con un collegamento Wi-Fi tramite le funzioni Teq-Link e Assistenza remota.


Possibility to check the vital functions of the machine with a Wi-fi connection through Teq-Link and Remote Service features.

Möglichkeit zur Kontrolle der wesentlichen Maschinenfunktionen mit einer WLAN-Verbindung über Teq-Link und Fernservicefunktionen.

Possibilité de vérification des fonctions vitales de la machine à l'aide d'une connexion Wi-Fi, via Teq-Link et les fonctionnalités d'assistance à distance.

Posibilidad de comprobar las funciones vitales de la máquina con una conexión Wifi a través de las características Teq-Link y Remote Service.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	
Diametro cerchio	Rim diameter	Felgendurchmesser	Diamètre de la jante	Diámetro de la llanta	10" - 26"
Larghezza cerchio	Rim width	Felgenbreite	Largeur de la jante	Anchura de la llanta	1.5" - 22"
Peso max ruota	Max wheel weight	Maximales Radgewicht	Poids maxi de la roue	Peso máximo de la rueda	70 kg / 154 lb
Precisione equilibratura	Read-out accuracy	Auswuchtgenauigkeit	Précision d'équilibrage	Precisión de equilibrado	1 g / 0,04 oz
Tempo di ciclo	Cycle time	Messzeit	Durée du cycle	Tiempo de medida	6 s.
Velocità di rotazione (giri/min)	Rotation speed (rpm)	Drehgeschwindigkeit (Umdr/min)	Vitesse de rotation - tours/min	Velocidad de rotación vueltas/min.	< 100
Alimentazione	Power supply	Stromversorgung	Alimentation	Motor monofásico	110-230V/50-60/1ph

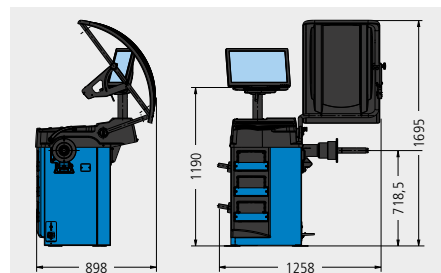

Ravaglioli S.p.A.

via 1° maggio 3
 Fraz. Pontecchio M.
 40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
 Phone +39.051.6781511
 Fax. +39.051.846349
 E-mail: rav@ravaglioli.com

RAV France

4, Rue Longue Raie
 ZAC de la Tremblaie
 91220 Le Plessis Pâté
 Phone 01.60.86.88.16
 Fax. 01.60.86.82.04
 E-mail: rav@ravfrance.fr

Ravaglioli in Germany

Vehicle Service Group
 Hüfanger Straße 55
 78199 Bräunlingen
 Germany
 Phone +49.771.9233.0
 Fax. +49.771.9233.99
 E-mail: rav@ravaglioli.com

Ravaglioli in UK

Vehicle Service Group UK Ltd
 3 Fourth Avenue
 Bluebridge Industrial Estate
 Halstead, Essex, CO9 2SV, UK
 Phone +44.1787.477711
 Fax. +44.1787.477720
 E-mail: rav@ravaglioli.com

RAV Equipos España S.L.U.

Calle Europa 17 Poligono Industrial Constanti
 43120 Constanti, Tarragona
 Spain
 Phone +34.977.52.45.25
 Fax. +34.977.52.45.32
 E-mail: ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

DRJ18U (01)

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
 Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.
 Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
 Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.
 Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.

Member of VSG - Vehicle Service Group
 a DOVER company

